



TANIMI

Mükemmel ses emme özelliklerine sahip olup, esnektir ve kolayca uygulanabilir. Nem aldığında küflenmez. Yanmaya karşı yüksek direnç gösterir. Alevle teması sonucu, erime ve akıcı damlacık oluşumu görülmez. Akustik piramit süngerler, yanmazlık standartlarına uygun olarak üretilbildiği gibi, 0 Class hiç yanmayan türde de sunulmaktadır. Farklı ölçülerde piramit ve viyol olarak üretilir.

KULLANIM ALANLARI


Endüstriyel alanlarda,
Akustik düzenleme ve ses yalıtımı istenen yerlerde
Mekanik tesisat uygulamalarında
Radyo ve Ses kayıt stüdyolarında
Atış poligonlarında
Kompresör ve jeneratör odalarında
Klima santrallerinde kullanılmaktadır

TİPLERİ

Ses yutma katsayıları yüzey alanı ve kalınlık ile doğru orantılı olarak azalır. Yapıses akustik Piramit 334 ve 445'in yüzey alanları 557'ye göre küçüktür. Bu nedenle 334 ve 445'in ses yalıtımı ve akustik düzenleme açısından daha rahat ortamlarda kullanılması tavsiye edilir.

Akustik Piramit 557 Ses Yutma Katsayıları

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz
0,10	0,35	0,90	1,28	1,47

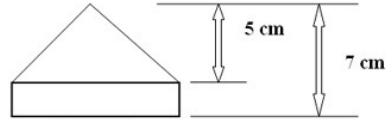

UYGULAMA

Yoğunluk: 26 Kg/m³

Yanmazlık: BS 476 Part 6/7

Renk: Gri. (Tercihe göre renkli olabilir)

Yukarıdaki bilgiler mevcut bilgiler ve tecrübeler sonucunda oluşturulmuştur. Hatalı uygulamadan ve (veya) tavsiye edilmeyen yerlerde kullanımdan oluşabilecek zararlardan firmamız mesul değildir. Ürünlerin yapısında ve içeriğinde değişiklik yapma hakkı tarafımızda saklıdır.

ORCAP YALITIM VE İNŞ.MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

Merkez: Çınardere Mah. E-5 Yanyol No:77 Pendik / İstanbul

Tel: 0216 379 76 37 • Faks : 0216 379 35 87

Şube: Şemsettin Günaltay Cad. No:210/B Erenköy / İstanbul

Tel: 0216 352 62 11 • Faks : 0216 370 68 62

www.orcapyalitim.com.tr • info@orcapyalitim.com.tr