


Özellikle darbe seslerinin yalıtımı amacıyla, mevcut zemin üzerine 150 kg/m³ yoğunluğunda, heterojen yapıda PU köpükten mamul, serbest olarak serildikten sonra üzerine şap dökülüp İstenilen zemin kaplama malzemesi ile kaplanarak elde edilir.

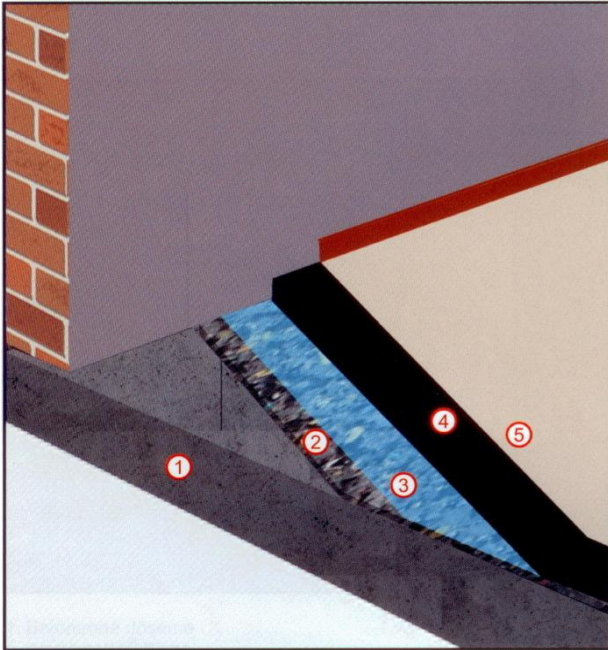

ZEMİN UYGULAMASI

YapıSes Pur, Zemine serbest olarak serilip üzerine şap dökülür. Böylece uygulanacak kaplama malzemesine zemin oluşturacak uygun sertlikte yüzey elde edilir. Şap ile YapıSes Pur arasına, şapın suyunu kaybetmemesi için PE Naylon (Teknobar) serilmelidir.

Kullanılacak şap'ın esnek yüzey üzerindeki mukavemetini arttırmak için katkı olarak Latex sıvı beton katkısı ve polipropilen lif katılması önerilir.

- 1- Betonarme Döşeme
- 2- YapıSes Pur Yalıtım Malzemesi
- 3- PE Naylon (Teknobar)
- 4- Şap
- 5- Zemin Kaplama Malzemesi

YAPI SERVİS SAN. VE TİC. LTD. STİ.

Çınardere Mah. E-5 Yanyol No:77 Pendik / İstanbul
Tel : 0216 379 76 37(5hat) • Faks : 0216 379 35 87
www.yapiservis.com • info@yapiservis.com