


## SimpliLine linear duş ve yer süzgeci linear drain SimpliLine



Kompakt yapısı, yalnız 90 mm uygulama yüksekliği, özel "kısa" tasarımı ve sofistike kapak tasarımıyla SimpliLine hem yeni inşa hem de renovasyon işleri için çok uygundur.

SimpliLinePlan 300 shower channel: This drainage system for short linear drainage with its build in height of only 90 mm and sophisticated stainless steel cover plate is particularly suitable for bathroom renovation projects in private dwellings.

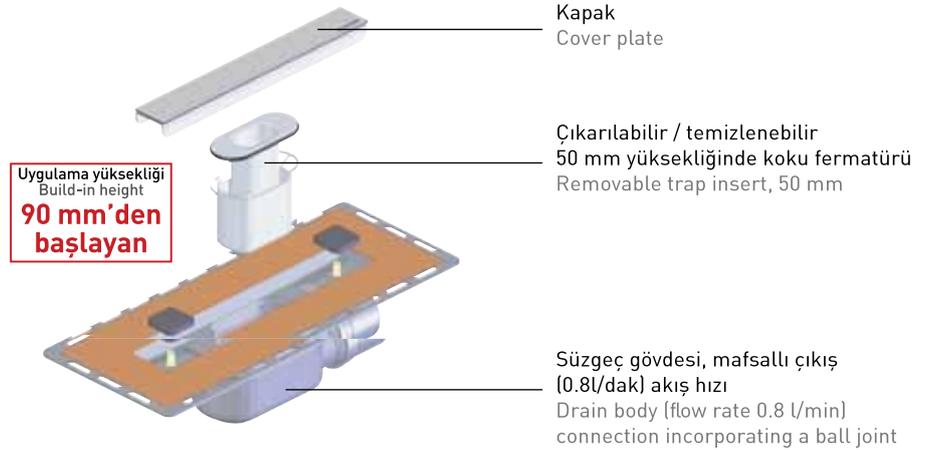




SimpliLine Alt Çıkış Standard 300 Linear Duş ve Yer Süzgeci



SimpliLine Alt Çıkış Design 300 Linear Duş ve Yer Süzgeci

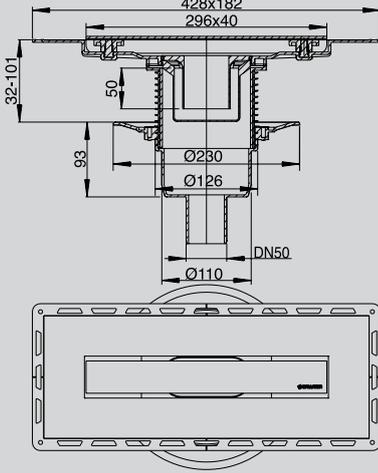

### DALLMER SimpliLine Alt Çıkış 300 Linear Duş ve Yer Süzgeci

Çıkış tipi: Ø 50, alt çıkış  
İçeriği: Sürme esaslı su yalıtım ürünlerine kalıcı ve güçlü tutunma sağlayan, non-woven tekstil kaplı yalıtım yakası, 50 mm yüksekliğinde su perdesine sahip koku fermatürü, Koku fermatürü temizlik için kolayca çıkarılabilir, Kapak yüksekliği ayar kaideleri Geçici koruma muhafazası Finitiş kaplama yanaştırma kılavuzları.

Malzeme: Süzgeç gövdesi, polipropilen

DIN EN 1253'e göre test edilmiş debi (kapak üzerinde 20 mm yüksekliğinde su ile)

Ø 50	0.7 l/s
------	---------

Kapak: 304 kalite satine yüzeyli paslanmaz çelik, 300 x 40 mm. K3 yük sınıfı (300 kg)

### DALLMER SimpliLine Alt Çıkış 300 Design Linear Süzgeç

Kapak: 304 kalite paslanmaz çelik, 300 x 40 mm. Derin fırçalanmış satine yüzeyli, 3 mm kalınlığında kapama plakalı. K3 yük sınıfı (300 kg)

Kod	Ürün	Kapak Ebadı (mm)
530301	SimpliLine Alt Çıkış Standard 300 Linear Süzgeç	300 x 40
530318	SimpliLine Alt Çıkış Design 300 Linear Süzgeç	300 x 40

### DALLMER linear drain SimpliLine vertical 300

outlet: DN50 vertical outlet  
connection: polypropylene, extendable with  
frame: Vertical outlet  
with: Waterproofing flange with seece surface  
50 mm water seal  
Trap insert easily removable for cleaning  
Height adjustable pedestals to level cover with mosaic, tile, stone etc  
Tiling gauge  
drain body: Polypropylene

Flow rate tested to DIN EN 1253 (with 20 mm water over cover plate)

DN 50	0.7 l/s
-------	---------

### DALLMER linear drain SimpliLine 300 Design

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm, satin finish, Load class K 3 (300 kg)


### DALLMER linear drain SimpliLine 300 Design

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm 3 mm veneer, satin finish, Load class K 3 (300 kg)





Uygulama yüksekliği  
Build-in height  
**90 mm**

SimpliLine Plan Design 300 Linear  
Duş ve Yer Süzgeci



Uygulama yüksekliği  
Build-in height  
**90 mm**

SimpliLine Plan Standard 300 Linear  
Duş ve Yer Süzgeci





Uygulama yüksekliği  
Build-in height  
**110 mm**

SimpliLine Standard 300 Linear  
Duş ve Yer Süzgeci



Uygulama yüksekliği  
Build-in height  
**110 mm**

SimpliLine Design 300 Linear  
Duş ve Yer Süzgeci



### DALLMER SimpliLine Plan 300 Linear Duş ve Yer Süzgeci

90 mm uygulama yüksekliği

Çıkış tipi: Ø 50, 0°-15° ayarlanabilir mafsallı yan çıkış,  
İçeriği: Sürme esaslı su yalıtım ürünlerine kalıcı ve güçlü tutunma sağlayan non-woven tekstil kaplı yalıtım yakası, 30 mm yüksekliğinde su perdesine sahip koku fermatürü, Koku fermatürü temizlik için kolayca çıkarılabilir, Kapak yüksekliği ayar kaideleri, Geçici koruma muhafazası, Finitş kaplama yanaştırma kılavuzları.

Malzeme: Polipropilen süzgeç gövdesi

### DALLMER SimpliLine Plan 300 Standard Linear Duş ve Yer Süzgeci

Kapak: 304 kalite paslanmaz çelik, 300 x 40 mm. Satine yüzeyli. K 3 yük sınıfı (300 kg)

### DALLMER SimpliLine Plan Design 300 Linear Süzgeç

Kapak: 304 kalite paslanmaz çelik, 300 x 40 mm. Derin fırçalanmış satine yüzeyli, 3 mm kalınlığında kapama plakalı. K 3 yük sınıfı (300 kg)

DIN EN 1253'e göre test edilmiş debi  
(kapak üzerinde 20 mm yüksekliğinde su ile)

Ø 50	0.7 l/s
------	---------

Kod	Ürün	Kapak Ebadı (mm)
530103	SimpliLine Plan Standard 300 Linear Süzgeç	300 x 40
530202	SimpliLine Plan Design 300 Linear Süzgeç	300 x 40

### DALLMER SimpliLine 300 Linear Duş ve Yer Süzgeci

110 mm uygulama yüksekliği

Çıkış tipi: Ø 50, 0°-15° ayarlanabilir mafsallı yan çıkış,  
İçeriği: Sürme esaslı su yalıtım ürünlerine kalıcı ve güçlü tutunma sağlayan non-woven tekstil kaplı yalıtım yakası, 50 mm yüksekliğinde su perdesine sahip koku fermatürü, Koku fermatürü temizlik için kolayca çıkarılabilir, Kapak yüksekliği ayar kaideleri, Geçici koruma muhafazası, Finitş kaplama yanaştırma kılavuzları.

Malzeme: polipropilen Süzgeç gövdesi

### DALLMER SimpliLine Standard 300 Linear Süzgeç

Kapak: 304 kalite paslanmaz çelik, 300 x 40 mm. Satine yüzeyli. K 3 yük sınıfı (300 kg)

### DALLMER SimpliLine Design 300 Linear Süzgeç

Kapak: 304 kalite paslanmaz çelik, 300 x 40 mm. Derin fırçalanmış satine yüzeyli, 3 mm kalınlığında kapama plakalı. K 3 yük sınıfı (300 kg)

DIN EN 1253'e göre test edilmiş debi  
(kapak üzerinde 20 mm yüksekliğinde su ile)

	Standart Değer	DALLMER
Ø 50	0.8 l/s	0.8 l/s

Kod	Ürün	Kapak Ölçüsü (mm)
530264	SimpliLine Standard 300 Linear Süzgeç	300 x 40
530271	SimpliLine Design 300 Linear Süzgeç	300 x 40

### DALLMER linear drain SimpliLine Plan 300

connection: Side outlet, with ball-joint adjustable 0°- 15°, DN 50  
with: Waterproofing flange with fleece surface 30 mm water seal  
Trap insert easily removable for cleaning  
Height adjustable pedestals to level cover with mosaic, tile, stone etc  
Tiling gauge  
drain body: Polypropylene

### DALLMER linear drain SimpliLine Plan 300 Standard

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm  
load class K 3 (300 kg)

### DALLMER linear drain SimpliLine Plan 300 Design

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm  
3 mm veneer, satin finish,  
Load class K 3 (300 kg)

Flow rate tested to DIN EN 1253  
(with 20 mm water over cover plate)

DN 50	0.7 l/s
-------	---------

Kod	Ürün	Kapak Ebadı (mm)
530103	SimpliLine Plan Standard 300 Linear Süzgeç	300 x 40
530202	SimpliLine Plan Design 300 Linear Süzgeç	300 x 40

### DALLMER linear drain SimpliLine 300

connection: Side outlet, with ball-joint adjustable 0°- 15°  
with: Waterproofing flange with fleece surface 50 mm water seal  
Trap insert easily removable for cleaning  
Height adjustable pedestals to level cover with mosaic, tile, stone etc  
Tiling gauge  
drain body: Polypropylene

### DALLMER linear drain SimpliLine 300 Standard

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm  
load class K 3 (300 kg)

### DALLMER linear drain SimpliLine 300 Design

cover plate: 304 stainless steel, 300 x 40 mm  
3 mm veneer, satin finish,  
Load class K 3 (300 kg)

Flow rate tested to DIN EN 1253  
(with 20 mm water over cover plate)

	Required	DALLMER
DN 50	0.8 l/s	0.8 l/s