

hahne
Yalıtım Çözümleri





Çatı, Balkon ve Teras Yalıtımı



Tek komponentli, dış mekan kullanımı için, solventli yalıtım ve son kat boya maddesi

Resmi denetim sertifikalı



Özellikler

HADALAN® PUR Top 32P transparent 1-komponentli, ışığa dayanıklı poliüretan reçinedir. İyice sertleştikten sonra elastik, üzerine basılabilir bir katman elde edilir.

HADALAN® GP 57DD ilavesi ile denetleme sertifikası ile belgelenmiş R 12 sınıfı kaymazlık elde edilir.

- Soğuğa karşı esnek
- Difüzyona açık
- Çatlamları önleyici
- Işığa dayanıklı
- Aşınmaya dirençli

Uygulama

HADALAN® PUR Top 32P transparent ışığa dayanıklı kaplamaları korur ve renk çiplerinin renklerini sürekli olarak korur.

HADALAN® PUR Top 32P transparent balkonlarda, teraslarda, çardaklarda, vb. yerlerde son kat olarak veya kaplama olarak kullanılır.

Uygulama alanları


- Balkon ve teras yüzeyleri
- Çardaklarda
- Beton ve şaplı yüzeylerde
- Zemin döşemelerinde

Teknik bilgiler

Paketleme	Saç-Kova
Ambalaj	2,5 kg
Teslimat Şekli	96 Bağ/Pal.
Uygulama ısısı	+8 °C ile +30 °C arası
Yoğunluk ¹⁾	1,04 kg/l
Viskozite ¹⁾	yaklaşık 25 dPa.s
Renk tonu ¹⁾	transparan
Çatlama esnekliği ¹⁾	> % 700
Azami çekim direnci ¹⁾	> 18 N/mm
Soğukta çatlama noktası	< -40 °C
Katı parça oranı	> % 75
Yağmur direnci ¹⁾	yakl. 6 saat sonra
Üzerine basma ¹⁾	yakl. 8 saat sonra
Shore A-Sertlik	95
Depolama	Serin yerde, 6 Ay

Tüketim

Beher uygulama için	0,25 - 0,35 kg/m ²
¹⁾ +20 °C derece ve % 60 göreceli nemli hava.	

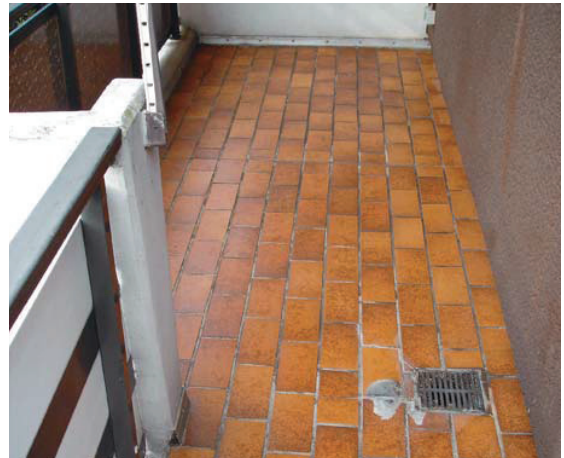

Alt zemin hazırlama

Zeminin taşıyıcı, üst yüzeylerin kuru ve kirden, tozdan, temizleme maddelerinin artıklarından ve diğer ayrıştırıcı maddelerden temizlenmiş olması gerekir.

HADALAN® PUR Top 32P transparent, PUR-Balkon koruma sistemi ile kullanılacak ise, ilgili kurallara uyulmalıdır.

Aşırı ısı değişimlerinde, aşırı nemle birlikte yoğuşma oluşma tehlikesi olup yoğuşma sıvısı yüzey üzerinde birikebilir. Kaplama çalışmalarına başlanmadan önce su katmanının iyice kurumuş olması gerekir. Nemli üst yüzeylerde uygulamada kabarcık oluşumu, kopmalar veya malzeme üst yüzeyinde bozulmalar söz konusu olabilir.

Uygulama şekli

1. **HADALAN® PUR Top 32P transparent** uygulamaya hazırdır.
2. **HADALAN® PUR Top 32P transparent** moher rulo ile ince bir katman olarak zemin üzerine uygulanır. Verilen tüketim miktarlarına uyulmalıdır. Yüksek miktarda kullanılan malzeme katmanlarda kabarcık oluşumuna neden olabilir.
3. Çalışma aletlerinin temizlenmesi hemen çalışmanın arkasında **HADALAN® EPV 38L** ile yapılabilir. Sertleşmeden sonra temizleme ancak mekanik yollarla yapılabilir.
4. Kullanımdan sonra ambalajın hemen sıkıca kapatılması gerekir, bu şekilde havadaki nemle bir tepkime önlenmiş olur.
5. Ertesi gün tüm yüzeyler üzerinde dikkatli yürünmelidir. Tam olarak yaklaşık 7 gün sonra yüzey kullanıma uygun olacaktır.
6. Temizlik bakım için bakınız bakım talimatları.
7. Fayansların, döşeme taşlarının dış mekanlarda şeffaf kaplanması için zeminin büyük ölçüde zarar görmemiş bir yapıya ve özelliğe sahip olmasını gerektirir. Gerekli katman kalınlığı olan 1 mm'nin elde edilebilmesi için 3-4 çalışma gerekir. Fayanslarda **HADALAN® HV1 30DD** ile bir ön çalışma yapmak gereklidir. Derz alanları **HADALAN® PUR Top 32P transparent**, inceltirilmiş malzeme ayarında (Reçine: **HADALAN® EPV 38L 2 : 1**) ön işleme tabidir.
8. Uygulama talimatları ile ilgili daha yakın bilgileri uygulama talimatları altında "HADALAN® PUR sıvı plastik madde ile yenileme, kaplama ve dekoratif tasarım" içinde bulabilirsiniz.

hahne sistem ürünleri

HADALAN® EPV 38L
HADALAN® HV1 30DD
HADALAN® GP 57DD

Önemli uyarılar

- Uygulama esnasında ısıнын +8°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edin.
- HADALAN® PUR-Reaksiyon reçineler neme karşı duyarlıdır. Bu nedenle bu malzemelerin tamamen sertleşene dek nemden korunmaları gerekir. Kaplama yapılacak zeminin üst yüzeyinin kuru olması gerekir.
- Yüksek ısılar sertleşme sürecini hızlandırırken, düşük ısılar yavaşlatır.
- Boyama mesafelerine uyulmalıdır.
- Tüketim bilgilerine uyun. Aşırı katman kalınlığı veya su birikintisi oluşumu kabarcık oluşumuna, kopmalara veya bozulmalara neden olabilir.
- Pas, bakır veya çiçeklerde, yapraklarda dikkatli olun. Bunlar bileşenleri veya boya maddelerini etkileyebilir ve kaplamaların rengini değiştirebilir. Bakır çatı olukları koruma için şeffaf boyanabilir. Çiçeklerden oluşan pislikler düzenli olarak temizlenmelidir.

İçindekiler

Poliüretan reçine, çözelti maddesi, yardımcı maddeler

İş güvenliği / öneriler

Nakliye de güvenlik, depolama ve kullanım ile ilgili daha yakın bilgileri güvenlik bilgileri sayfası altında bulabilirsiniz.

İmha

Ülkeye Has Yönetmeliklere Riayet Edilecektir.

Üretim yeri

Heinrich Hahne GmbH & Co KG
Heinrich-Hahne-Weg 11
D-45711 Datteln
Almanya

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. Güncelleme tarihi: 10.2012