

**hahne**   
**Yalıtım Çözümleri**







## Derz ve Dilatasyon Yalıtımı



## Hızlı yalıtım ve geçirimsizlik sağlayan, elastoplastik, universal yalıtım mastiği

### Resmi denetim sertifikalı

### Özellikler

**DAKORIT® ES 40B** yüksek kaliteli elastomer-bitüm bazlı bir mastiktir. Hava şartlarının etkilerine ve agresif ortamlara karşı çok dirençlidir. Su altında da çok iyi yapışır.

- Elastoplastik
- Kolay uygulanır
- Hemen sertleşir
- Hemen suya dayanıklı hale gelir
- Çok maksatlı kullanılabilir

### Uygulama

**DAKORIT® ES 40B** küçük sızıntı olan noktalarda yalıtım için idealdir, ayrıca emici zeminlere sac plakaların yapıştırılmasında, farklı malzemelerin birleşim noktalarının yalıtımında kullanılır.

### Uygulama alanları

- Dış mekanlar
- Çatı elemanlarının bağlantı noktaları, beton, sac, ahşap yüzeyler
- Nemli ve kuru yüzeyler




### Teknik bilgiler

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Paketleme               | Metal kova       |
| Ambalaj                 | 12 kg            |
| Teslimat Şekli          | 45 Bağ/Pal.      |
| Yumuşama noktası        | > +100 °C        |
| Soğukta kırılma         | < -10 °C         |
| Yağmura dayanıklılık    | anında           |
| Sertleşme <sup>1)</sup> | ca. 1 mm/24 Saat |
| Depolama                | 12 Ay            |

### Tüketim

1 mm katman kalınlığında 1 kg/m<sup>2</sup>

<sup>1)</sup> +20 °C derece ve % 60 bağıl nemli hava.

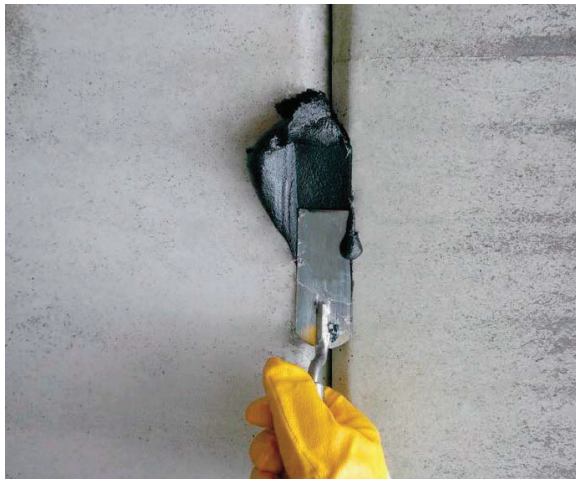

## Alt zemin hazırlama

Alt zeminlerin temiz ve sağlam olması gerekir.

## Uygulama şekli

1. **DAKORIT® ES 40B** bağdan çıkarılır ve mala ile ilgili yere sürülür.
2. Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra **HADALAN® EPV 38L** ile temizlenmelidir.
3. Düşük çevre ve zemin ısılarında uygulama sıvanacak macunun sıcakta bekletilmesinden sonra kolaylaşacaktır.

Aşırı kullanımlarda ilaveten sacların mekanik olarak sabitlenmesi gerekir.

Aşırı bükülmüş veya dikey yüzeylerde katman kalınlığının her kat için 3 mm'yi geçmemesi gerekir.

## Sistem ürünleri

HADALAN® EPV 38L

## Önemli uyarılar

- Yanıcı çözelti maddeleri içerir.
- Duvarlara azami 3 mm kalınlığında sürülmelidir.
- İç mekanlarda kullanıma uygun değildir.
- Düşük ısılarda ısıtmalı bir odada muhafaza edin. Böylece kullanımı daha kolay olacaktır.
- Sac malzemedeki kabuk oluşmadan önce yapıştırma yatağına preslenmelidir. Uzun süre bekleme yapışmada azalmaya neden olacaktır.

## İçindekiler

Bitüm, Polimer, fonksiyonel dolgu maddeleri, Lifler, Tutkal, organik çözelti maddeleri

## İş güvenliği / öneriler

Nakliyede güvenlik, depolama ve kullanım ile ilgili daha yakın bilgileri güncel güvenlik bilgi sayfasından temin edebilirsiniz.

## İmha

Ülkeye Has Yönetmeliklere Riayet Edilecektir.

## Üretim yeri

Heinrich Hahne GmbH & Co KG  
Heinrich-Hahne-Weg 11  
D-45711 Datteln  
Almanya

**DIN 1055: DAKORIT® ES 40B**

Yüzeysel rüzgara karşı güvenlik

Alan üzerindeki yükseklik

0 ile 8 m arasında

Köşe alanda 51,25-katı

Kenar alanda 91,11-katı

8 ile 20 m arasında

Köşe alanda 32,03-katı

Kenar alanda 56,64-katı

20 ile 100 m arasında

Köşe alanda 23,29-katı

Kenar alanda 41,41-katı

100 m üzerinde

Köşe alanda 19,71-katı

Kenar alanda 35,04-katı

İstenilen 1,5 kat güvenlik her halükarda büyük ölçüde aşılmıştır.

Yüksek bina yüksekliklerinde dahi köşe ve kenar alanlarında fazlalığın 20 cm olması mümkündür.

Burada verilen ifadeler geniş kapsamlı kontroller ve uygulama tecrübelerine göre verilmiştir. Bu nedenle gerekli olması halinde uygulama denemeleri yapmanızı öneririz. Geliştirme kapsamında teknik değişiklik yapma hakkı saklı tutulmuştur. Ayrıca genel şirket hükümlerimiz geçerlidir. Güncelleme tarihi: 2.2012