

Ablaufgehäuse DallFlex Duo

DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Duo

nach DIN EN 1253
zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Duo.
Zwei Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)


	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	1,45 l/s

ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR
Ablaufgehäuse DallFlex Duo	DN 50	536006

Bauhöhe 90 mm




Ablaufgehäuse DallFlex Duo

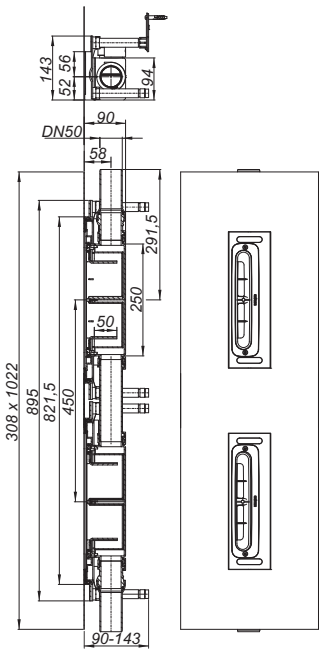


DALLMER Schallschutzelement DallFlex Duo

zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo und Duschrinnen CeraWall Duo.
Bei Einbau gemäß Prüfbericht P BA 148/2015 geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL	ART. NR
Schallschutzelement DallFlex Duo	539113



Schallschutzelement DallFlex Duo

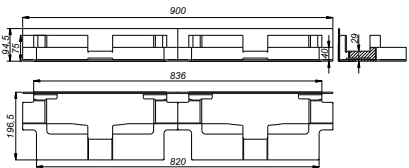

Ablaufgehäuse DallFlex Duo

DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan

zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Duo.

Zwei Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufstutzen Polyethylen, schweisbar

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 40	0,8 l/s	0,86 l/s

ARTIKEL

Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan

NENNWEITE

DN 40


ART. NR

536501

Bauhöhe 65 mm



Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan

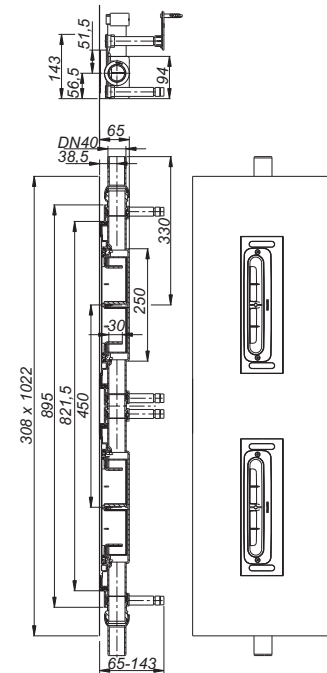

DALLMER Schallschutzelement DallFlex Duo Plan

zur Montage mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo Plan und Duschrinnen CeraWall Duo.


Bei Einbau gemäß Prüfbericht P BA 142/2015 (CeraWall Individual Duo) oder P BA 144/2015 (CeraWall Select Duo) geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.

ARTIKEL


Schallschutzelement DallFlex Duo Plan

ART. NR

539120



Schallschutzelement DallFlex Duo Plan

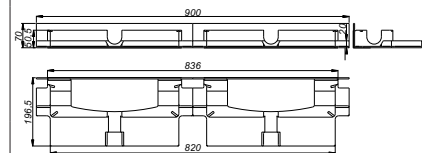

Ablaufgehäuse DallFlex Duo

DALLMER Ablaufgehäuse DallFlex Duo senkrecht

nach DIN EN 1253
zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall Duo.
Zwei Ablaufkörper, zwei Ablaufstutzen DN 50 senkrecht.

AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	2,35 l/s


ARTIKEL	NENNWEITE	ART. NR
 Ablaufgehäuse DallFlex Duo senkrecht	DN 50	539083

 Brandschutz-Rohbauelement auf Anfrage!

Bauhöhe 30 mm



Ablaufgehäuse DallFlex Duo senkrecht

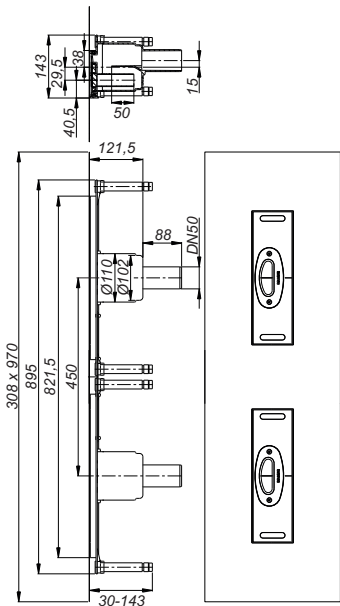

Duschrinnen CeraWall Select Duo

DALLMER Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt

zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett).

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung mit integrierter Wasserwaage


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1300 mm	536181
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1400 mm	536198
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1500 mm	536204
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1600 mm	536211
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1700 mm	536228
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1800 mm	536235
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	1900 mm	536242
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt	2000 mm	536259



Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl matt

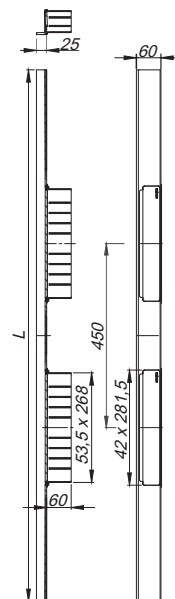

DALLMER Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert

zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett).

AUSFÜHRUNG

- Abdeckung
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung mit integrierter Wasserwaage


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1300 mm	536105
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1400 mm	536112
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1500 mm	536129
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1600 mm	536136
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1700 mm	536143
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1800 mm	536150
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	1900 mm	536167
Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert	2000 mm	536174



Duschrinne CeraWall Select Duo Edelstahl poliert

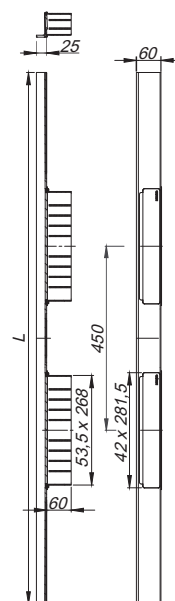

Bestellhinweis Ablaufsystem CeraWall S Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraWall Select Duo bestellen!

Duschrinnen CeraWall Select N Duo (Naturstein)

DALLMER Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt

zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett).

AUSFÜHRUNG

- zwei Abdeckungen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Montage- und Dichtkleber
- Bauschutzabdeckung mit integrierter Wasserwaage


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, matt satiniert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1300 mm	536815
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1400 mm	536822
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1500 mm	536839
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1600 mm	536846
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1700 mm	536853
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1800 mm	536860
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	1900 mm	536877
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt	2000 mm	536884



Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl matt

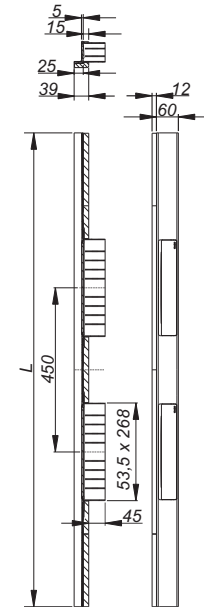

DALLMER Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert

zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht. Ablaufschiene mit mehrseitigem Präzisionsgefälle, sichtbar am Übergang zwischen Wand und Boden installiert, geeignet für Wand- und Bodenbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett).

AUSFÜHRUNG

- zwei Abdeckungen
- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Bauschutzabdeckung mit integrierter Wasserwaage


MATERIAL

Edelstahl 1.4301, massiv 5 mm, hochglanzpoliert, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1300 mm	536655
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1400 mm	536662
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1500 mm	536679
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1600 mm	536686
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1700 mm	536693
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1800 mm	536709
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	1900 mm	536716
Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert	2000 mm	536723



Duschrinne CeraWall Select N Duo Edelstahl poliert

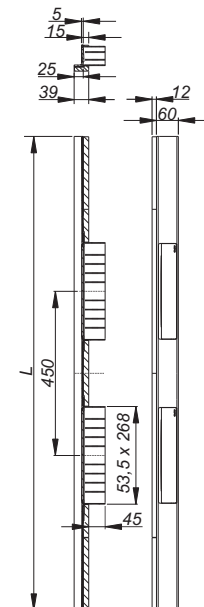

Bestellhinweis CeraWall Select N Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraWall Select N Duo bestellen!

Duschrinnen CeraWall Individual Duo

DALLMER Duschrinne CeraWall Individual Duo

zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht. Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 12 – 24 mm (inkl. Kleberbett).

AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung


MATERIAL

Edelstahl 1.4301

ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1300 mm	536020
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1400 mm	536037
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1500 mm	536044
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1600 mm	536051
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1700 mm	536068
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1800 mm	536075
Duschrinne CeraWall Individual Duo	1900 mm	536082
Duschrinne CeraWall Individual Duo	2000 mm	536099



Duschrinne CeraWall Individual Duo

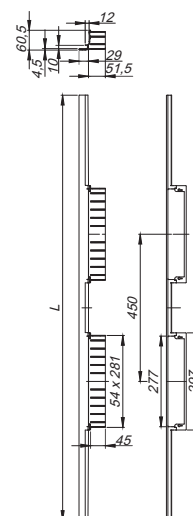

DALLMER Abdeckung CeraWall Individual Duo

jeweils zwei Abdeckungen zu Duschrinne CeraWall Individual Duo.

MATERIAL


Edelstahl 1.4301

- **Abdeckung CeraWall Individual Duo**
zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten nicht poliert werden können (z. B. glasierte Fliesen).
- **Abdeckung CeraWall Individual Duo Naturstein**
zum Befliesen mit Bodenbelägen, deren Schnittkanten poliert werden können, oder die durchgefärbt sind (z. B. Naturstein, Feinsteinzeug).
- **Abdeckung CeraWall Individual Duo Design**
universell einsetzbares Edelstahl-Design, wird nicht beflies.


ARTIKEL	ART. NR
Abdeckung CeraWall Individual Duo	535191
Abdeckung CeraWall Individual Duo Naturstein	535184
Abdeckung CeraWall Individual Duo Design	535092




Abdeckung CeraWall Individual Duo



Abdeckung CeraWall Individual Duo Naturstein



Abdeckung CeraWall Individual Duo Design



Bestellhinweis Ablaufsystem CeraWall Individual Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraWall Individual Duo + Abdeckung CeraWall Individual Duo bestellen!

Duschrinnen CeraWall Individual N Duo (Naturstein)

DALLMER Duschrinne CeraWall Individual N Duo

zum Einbau mit Ablaufgehäuse DallFlex Duo, DallFlex Duo Plan und DallFlex Duo senkrecht.
Ablaufprofil mit integriertem Quergefälle, zum verdeckten Einbau am Übergang zwischen Wand und Boden, geeignet für Boden- und Wandbeläge von 24 – 32 mm (inkl. Kleberbett).

AUSFÜHRUNG

- selbstklebendes Sicherheitsband S 3 mit Schnittschutzarmierung aus Edelstahl zum Schutz der Flächenabdichtung und Schalldämmband zur Entkoppelung vom Baukörper
- Montagezubehör und Positionierhilfen
- Anreißschablone
- Bauschutzabdeckung

MATERIAL

Edelstahl 1.4301


ARTIKEL	LÄNGE	ART. NR
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1300 mm	536310
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1400 mm	536327
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1500 mm	536334
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1600 mm	536341
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1700 mm	536358
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1800 mm	536365
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	1900 mm	536372
Duschrinne CeraWall Individual N Duo	2000 mm	536389

Bestellhinweis Ablaufsystem CeraWall Individual N Duo:

Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Duo + Duschrinne CeraWall Individual N Duo + Abdeckung CeraWall Individual Duo bestellen!



Duschrinne CeraWall Individual N Duo

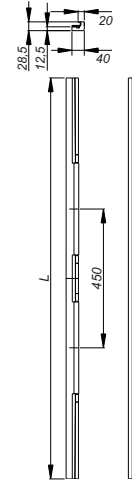

Duschelemente DallFlex Wall

DALLMER Duschelement DallFlex Wall

mit wandseitiger Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall und CeraFloor.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART. NR
Duschelement DallFlex Wall	900 x 900 mm	DN 50	540034
Duschelement DallFlex Wall	1000 x 1000 mm	DN 50	540058
Duschelement DallFlex Wall	1200 x 1200 mm	DN 50	540072
Duschelement DallFlex Wall	900 x 1200 mm	DN 50	540065



Duschelement DallFlex Wall

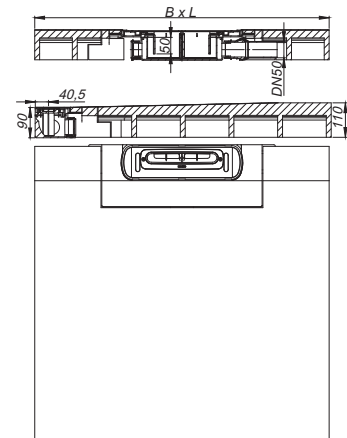

DALLMER Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall

mit wandseitiger Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall und CeraFloor.
Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART. NR
Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	900 x 900 mm	DN 50	540249
Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	1000 x 1000 mm	DN 50	540256
Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	1200 x 1200 mm	DN 50	540263
Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall	900 x 1200 mm	DN 50	540270



Schallschutz-Duschelement DallFlex Wall

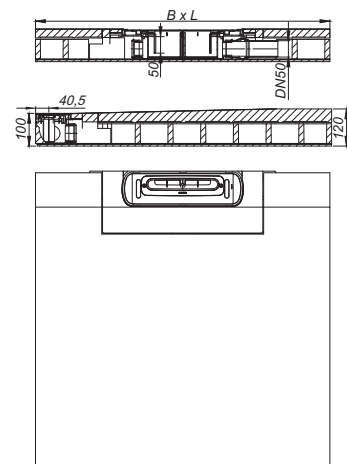

Duschelemente DallFlex Wall/Floor

DALLMER Duschelement DallFlex Wall Plan

mit wandseitiger Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall und CeraFloor.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex Plan
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3,
(20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART. NR
Duschelement DallFlex Wall Plan	900 x 900 mm	DN 40	540003
Duschelement DallFlex Wall Plan	1000 x 1000 mm	DN 40	540010
Duschelement DallFlex Wall Plan	1200 x 1200 mm	DN 40	540027
Duschelement DallFlex Wall Plan	900 x 1200 mm	DN 40	540041



Duschelement DallFlex Wall Plan

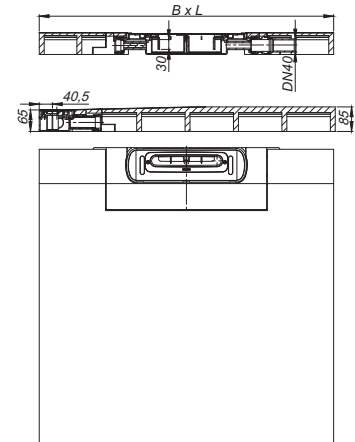

DALLMER Duschelement DallFlex Floor

mit wandnahe Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253
(20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART. NR
Duschelement DallFlex Floor	900 x 900 mm	DN 50	540126
Duschelement DallFlex Floor	1000 x 1000 mm	DN 50	540140
Duschelement DallFlex Floor	1200 x 1200 mm	DN 50	540157
Duschelement DallFlex Floor	900 x 1200 mm	DN 50	540164



Duschelement DallFlex Floor

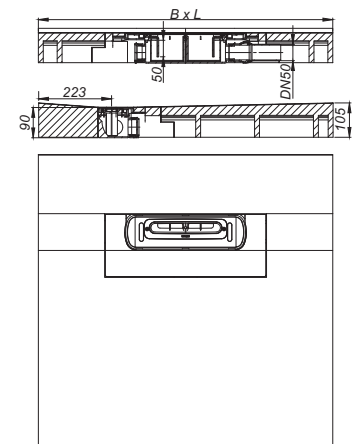

Duschelemente DallFlex Floor

DALLMER Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor

mit wandnaher Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor.
Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm


MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART. NR
Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	900 x 900 mm	DN 50	540287
Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	1000 x 1000 mm	DN 50	540294
Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	1200 x 1200 mm	DN 50	540300
Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor	900 x 1200 mm	DN 50	540317

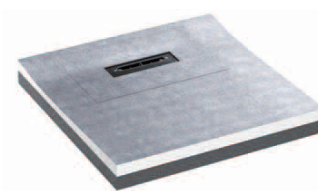

Schallschutz-Duschelement DallFlex Floor

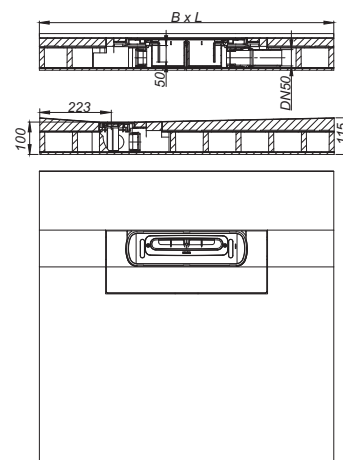

DALLMER Duschelement DallFlex Floor Plan

mit wandnaher Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex Plan
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3, (20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART. NR
Duschelement DallFlex Floor Plan	900 x 900 mm	DN 40	540089
Duschelement DallFlex Floor Plan	1000 x 1000 mm	DN 40	540096
Duschelement DallFlex Floor Plan	1200 x 1200 mm	DN 40	540102
Duschelement DallFlex Floor Plan	900 x 1200 mm	DN 40	540119



Duschelement DallFlex Floor Plan

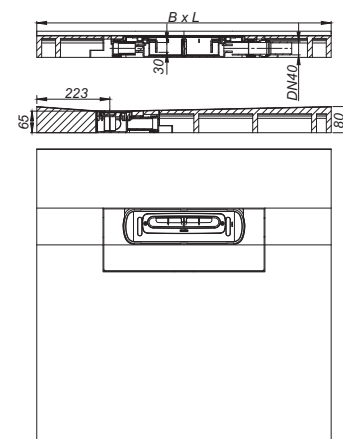

Duschelemente DallFlex Compact

DALLMER Duschelement DallFlex Compact

mit zentraler Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen Zentrix und CeraNiveau.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART. NR
Duschelement DallFlex Compact	900 x 900 mm	DN 50	540201
Duschelement DallFlex Compact	1000 x 1000 mm	DN 50	540218
Duschelement DallFlex Compact	1200 x 1200 mm	DN 50	540225
Duschelement DallFlex Compact	900 x 1200 mm	DN 50	540232



Duschelement DallFlex Compact

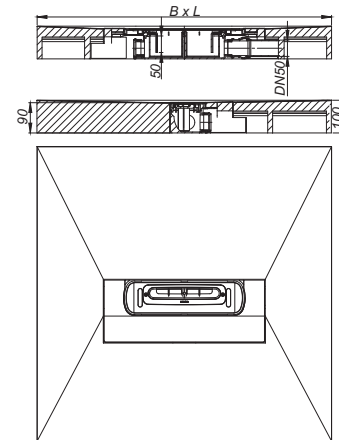

DALLMER Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact

mit zentraler Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen Zentrix und CeraNiveau.
Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100.
Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex nach DIN EN 1253
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 (20 mm Anstauhöhe)

	Norm	Dallmer
DN 50	0,8 l/s	0,8 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART. NR
Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	900 x 900 mm	DN 50	540324
Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	1000 x 1000 mm	DN 50	540331
Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	1200 x 1200 mm	DN 50	540348
Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact	900 x 1200 mm	DN 50	540355



Schallschutz-Duschelement DallFlex Compact

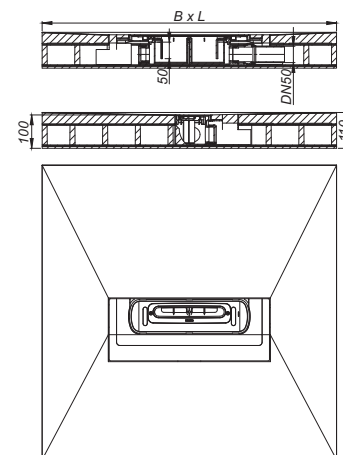

Duschelemente DallFlex Compact

DALLMER Duschelement DallFlex Compact Plan

mit zentraler Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen Zentrix und CeraNiveau.
Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar,
mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex Plan
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt und Bahnenabdichtungen
- Geruch- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest


ABLAUFLEISTUNGEN NACH DIN EN 1253 TAB. 3,
(20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	Dallmer
DN 40	0,4 l/s	0,5 l/s

ARTIKEL	B x L	NENNWEITE	ART. NR
Duschelement DallFlex Compact Plan	900 x 900 mm	DN 40	540133
Duschelement DallFlex Compact Plan	1000 x 1000 mm	DN 40	540171
Duschelement DallFlex Compact Plan	1200 x 1200 mm	DN 40	540188
Duschelement DallFlex Compact Plan	900 x 1200 mm	DN 40	540195



Duschelement DallFlex Compact Plan

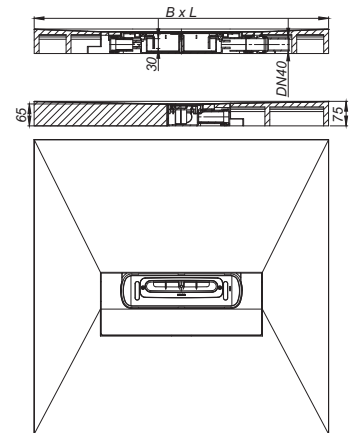

DALLMER Schallschutz-Trockenschüttung

Zubehör zu den Schallschutz-Duschelementen DallFlex.

Verbrauch		
Abmessung Duschelement	kg	Anzahl Säcke
900 x 900 mm	42,52	2
900 x 1200 mm	59,64	3
1000 x 1000 mm	54,58	3
1200 x 1200 mm	82,49	4

ARTIKEL	MENGE	ART. NR
Schallschutz-Trockenschüttung	22,5 kg	540362

Was wir sonst noch für Sie tun können

100 Jahre DALLMER
50 Jahre Entwässerungstechnik
25 Jahre Abläufe für Verbundabdichtungen



Ein Versprechen, das Sie an
Ihre Kunden weitergeben können

Die Ausschreibungstexte für Ihr
nächstes Projekt sind fertig

In Zusammenarbeit mit unseren Partnern „ausschreiben.de“ und „heinze.de“ bieten wir Ihnen die Möglichkeit, schnell und benutzerfreundlich die Ausschreibungstexte unserer Produkte zusammenzustellen. Einfach kurz auf dallmer.de/de/services vorbeischaun.

Dran bleiben:
Interessante Seminare für Installateure

Was gibt es Neues? Was kann man dazulernen? Wie kann man sich zusätzlich qualifizieren?

Werfen Sie einen Blick auf dallmer.de/seminare. Da finden Sie einen Überblick über unsere Seminarthemen. Aktuelle Veranstaltungen erfahren Sie unter 0800 DALLMER (3255637).



Die Dallmer App für Profis

Unsere neue Dallmer App ist ideal für alle, die sich mit Gebäudeentwässerung beschäftigen. Sie bietet Architekten, Planern, Installateuren, Bauherren und Immobilienbesitzern nicht nur ausführliche Produktinformationen, sondern verfügt auch über eine Reihe nützlicher Zusatzfunktionen. Dazu gehören:

- Montageanleitungen
- Installationsvideos
- Kataloge/Prospekte
- Ambientebilder
- Suchwerkzeug mit Barcode-Scanner
- Nachrichten und Produktinnovationen

Immer für Sie da:
Die DALLMER Service-Hotline

0800 DALLMER (3255637)

Montag bis Donnerstag: 7.15 bis 17.00 Uhr,
Freitag: 7.15 bis 14.00 Uhr

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616 - 0
F +49 2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W www.dallmer.de

DALLMER